Numéro de commande : 02 484 06 99


SCHELL Robinet de rinçage urinoir SCHELLOMAT BASIC, DN 15



Modèle BENELUX
Robinet de rinçage robuste tout métal avec bouton poussoir en laitonSécurité de fonctionnement élevée grâce à la cartouche en matière synthétique et au préfiltre du gicleur intégré Robinet de rinçage conforme DIN EN 12541
SCHELLMAT BASIC SV avec robinet d'arrêt de service

Contenu de la livraison :
- Tube de rinçage Ø 15 x 300 mm avec aérateur
- Rosace
- Manchon de raccordement intérieur

Domaine d'application / caractéristiques techniques :
- Débit: max. 0,3 l/s
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Volume de rinçage réglable 1 - 6 l

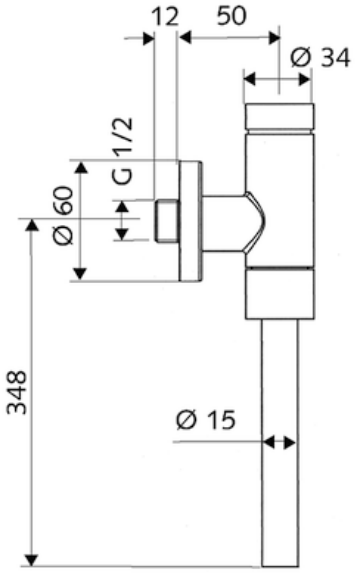

Détails :
- Matériau: Pièces conductrices d'eau laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV), éléments fonctionnels cartouche en matière synthétique
- Avis technique: PA-IX 9892/II, certifié DIN-DVGW, Belgaqua, Conforme à la norme NF EN 12541.
- Classe sonore: II
- Surface: chrome
- Poids: 0.82 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1
- Dimensions : DN 15 G 1/2 M

Variantes :

Dimensions : DN 15 G 1/2 M Sans robinet d'arrêt de service, chrome, PU 1, W: 0.82 kg/pce	Réf. cde : 02 483 06 99
Dimensions : DN 15 G 1/2 M SCHELLOMAT BASIC avec godet de raccordemt extérieur, sans robinet d'arrêt de service, chrome, PU 1, W: 0.84 kg/pce	Réf. cde : 02 478 06 99
Dimensions : DN 15 G 1/2 M SCHELLOMAT BASIC avec godet de raccordement extérieur, avec robinet d'arrêt de service, chrome, PU 1, W: 0.85 kg/pce	Réf. cde : 02 479 06 99

Articles correspondants recommandés :

Module de montage urinoir	Réf. cde : 03 272 00 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

11.07.2016