


HANSAFIT
Mitigeur thermostatique de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
Avec blocage de sécurité anti-brûlure

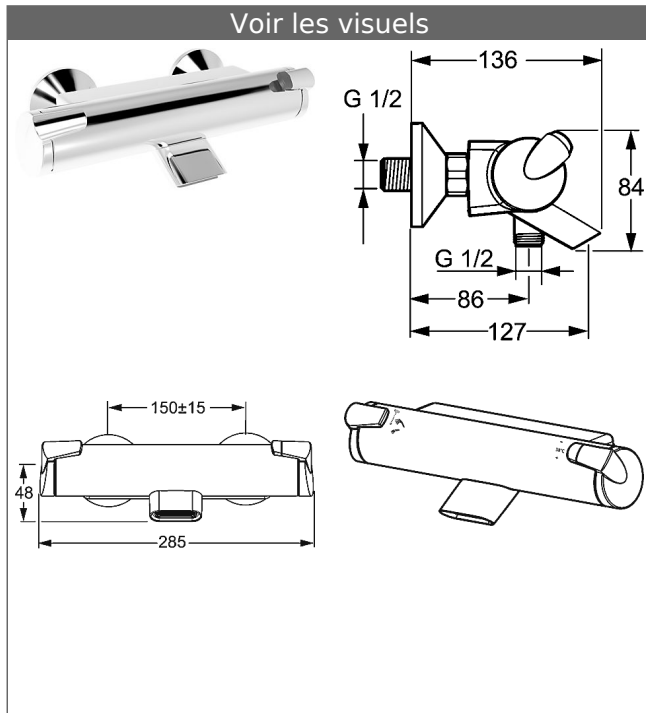

Description


HANSAFIT
Mitigeur thermostatique de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
Avec blocage de sécurité anti-brûlure

PA-IX 28785/IOB
Débit: Débit 20/13 l/min (bain-douche) mesuré à 3 bars de pression dynamique

- Fonction Thermo-Cool
- poignées Easy-Grip
- Possibilité de limiter le débit
- Poignée sélecteur de température et blocage de sécurité à 38 °C
- Pré-réglage de la température avec butée
- Inverseur douche/baignoire incorporé dans la vanne de débit
- Raccords S DN 15 (G1/2)
- (-) Entraxe : 150 ± 15 mm
- Tamis anti-impuretés et clapet anti-retour dans les raccords
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)
- Homologation DVGW en cours
- Robinetterie certifiée GGT

Saillie: 127 mm


Variante	Référence Article	Prix € (PP TTC)
chromé	65132101	335,90 




Visuel produit



Schéma

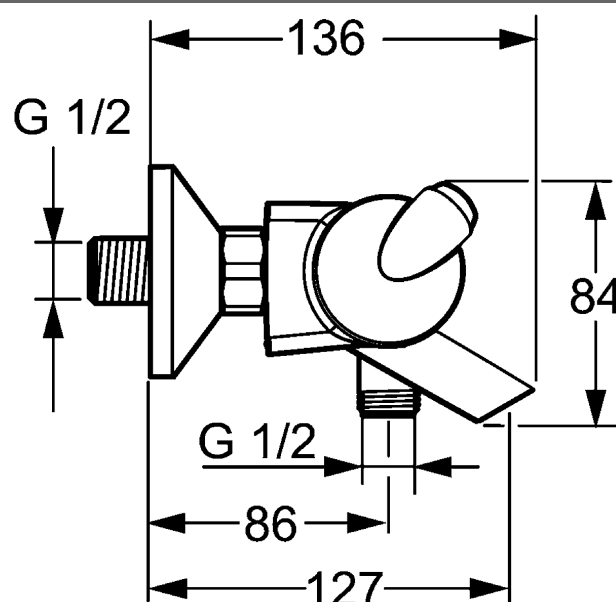

Schéma

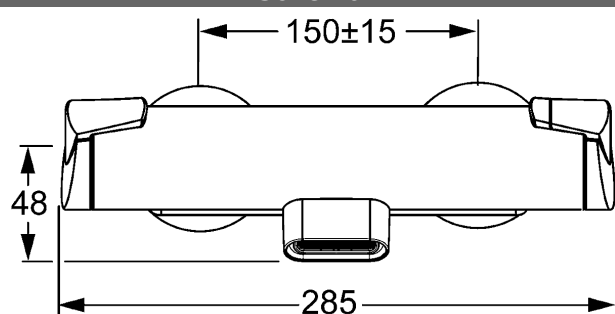

Schéma

