


CERATHERM

Mitigeur thermostatique bain/douche

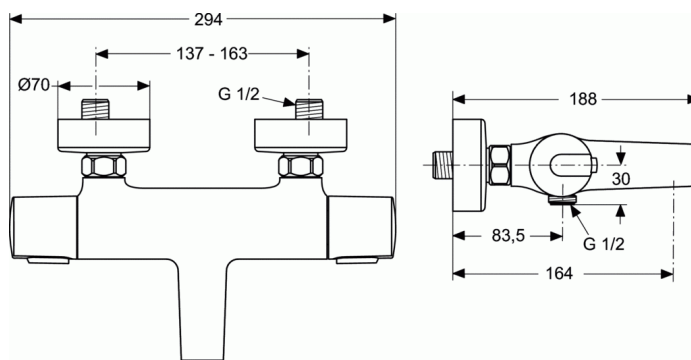

Mitigeur thermostatique bain/douche

Mitigeur bain/douche thermostatique chromé.

Le corps est en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulé en une seule pièce, puis poncé, poli, nickelé et chromé avec une couche finale de chrome de 5,3 microns.

Il est conforme aux normes ISO92227 en DIN50021 qui déterminent la résistance à la corrosion.

Ce mélangeur thermostatique permet de régler la température et le débit via deux boutons situés respectivement sur le côté gauche (température) et droit (débit) du corps.

Le mitigeur thermostatique est fourni avec les raccords muraux équipés de clapets anti-retour intégrés.

Filtres, rosaces et raccords S excentriques fournis.

Débit du mitigeur thermostatique de 20.5L/min à 3 bars de pression.

La température est maintenue constante par une grande sensibilité des particules de cuivre qui équipent le thermostat.

Le débit est ajustable par une cartouche à disques céramiques garantie 5 ans.

Le système est insensible aux fluctuations de température et de débit : à la rupture de l'une des arrivées d'eau, le système est immédiatement ralenti et il n'y aura pas d'écoulement de grandes quantités d'eau, pour éviter de brûler en l'absence d'eau froide.

La plage de température de ce mitigeur thermostatique est comprise entre 20 ° C et 50 ° C.

Pour éviter les brûlures, le bouton de commande de température est équipé d'un système de verrouillage qui permet à l'installateur de régler la température maximale à 40 ° C, 43 ° C ou 45 ° C.

La température maximale est réglée en usine à 45 ° C, mais peut être augmentée jusqu'à 50 ° C. (Ce réglage est déterminé par l'élément thermostatique et est inaccessible aux utilisateurs).

COULEURS*



* AA = Chrome

NORMES ET BÉNÉFICES



Référence produit: A4623



CERATHERM

Mitigeur thermostatique bain/douche

Le robinet fonctionne à une pression comprise entre 1 et 5 bars mais peut accepter des pics de pression jusqu'à 10 bars. Les raccords peuvent résister à une pression statique de 16 bars.

La garantie est de 5 ans sur tout défaut de fabrication, dans le cas d'une utilisation normale et d'une installation dans les règles de l'art par un professionnel.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Débit : 20,5l/min (3bar)

Conforme à la norme; Belgauqua

Saillie : 164 mm

Largeur totale du robinet : 294 mm

Profondeur du robinet : 188 mm

OPTION

Set bain 100 avec 1 fonction, Idealflex 1250 mm B9451

Barre de douche 900 mm avec douchette 100 mm avec B9417
3 fonctions