


## CERATHERM

### Bad/douchethermostaat

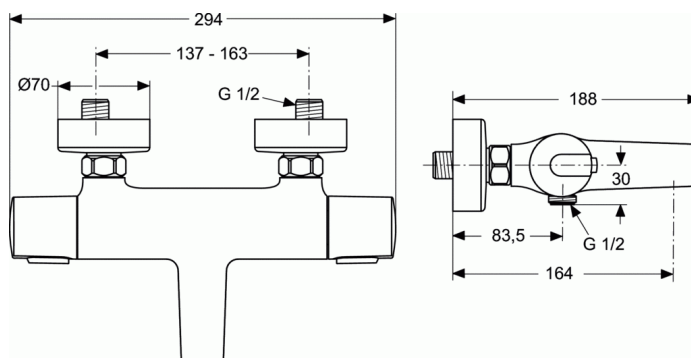

#### Bad/douchethermostaat

Verchromde thermostatische mengkraan voor bad/douche. Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchromd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

Deze thermostatische mengkraan laat toe de temperatuur en het debiet te regelen d.m.v. 2 draaiknoppen die zich respectievelijk links (temperatuur) en rechts (debiet) van het kraanlichaam bevinden.

Debietkraan met ingebouwde omsteller met keramische schijven en volumebegrenzer (eco-stop) op 50% op douche. Kraanlichaam en uitloop gegoten uit 1 stuk met demonteerbare perlator.

De thermostatische mengkraan is aan de muuraansluitingen voorzien van ingebouwde keerkleppen.

Filters, excentrische S- koppelingen en rosacen worden meegeleverd.

De temperatuur wordt constant gehouden door een uiterst gevoelig, met was en koperdeeltjes uitgerust regelement. Het debiet is regelbaar door een binnenwerk met keramische schijven en is uitgerust met een spaarknop. Voor dit keramisch binnenwerk geldt een waarborg van 5 jaar. Het systeem is ongevoelig voor temperatuur- en debietschommelingen: bij onderbreking van één van de watervoedingen wordt het systeem onmiddellijk afgeremd en zal er geen uitstroom van grote hoeveelheden water mogelijk zijn, dit om verbranding bij het wegvallen van het koud water te voorkomen.

Het temperatuurbereik van deze thermostatische kraan ligt tussen 20°C en 50°C.

#### KLEUREN\*



\* AA = Chroom

#### NORMEN EN VOORDELEN



## CERATHERM

### Bad/douchethermostaat

---

Om verbranding te voorkomen is de temperatuurregelknop uitgerust met een blokkeringssysteem die de installateur toelaat om een maximum temperatuur in te stellen van 40°C, 43°C of 45°C.

De maximum temperatuur van de thermostatische mengkraan is voorgeregeld in de fabriek op 45°C maar kan verhoogd worden tot max 50°C. (deze aanpassing gebeurt onder de greep op het thermostatische element en is ontoegankelijk voor de gebruikers)

De temperatuurregelknop is uitgerust met een veiligheidsblokkering op 40°C die overbrugbaar is door het indrukken van een drukknop.

Om verbranding te voorkomen wordt het kraanlichaam nooit warmer dan de ingestelde temperatuur (coolbody).

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.

Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Debiet : 20,5l/min (3bar)

Voldoet aan de norm; Belgaqua

Sprong : 164 mm

Totale breedte kraan :294 mm

Diepte kraan :188 lmm

#### OPTIE

---

Badset 100 met 1 functie, Idealflex 1250 mm B9451

Glijstangcombinatie 900 mm met handdouche 100 mm B9417 met 3 functies