
Product code: A5686

IDEALRAIN

Douchesysteem met handdouche Idealrain 100 mm met 3 functies, hoofddouche Idealrain 200 mm, Idealflex 1750 mm en douchethermostaat Ceratherm 100



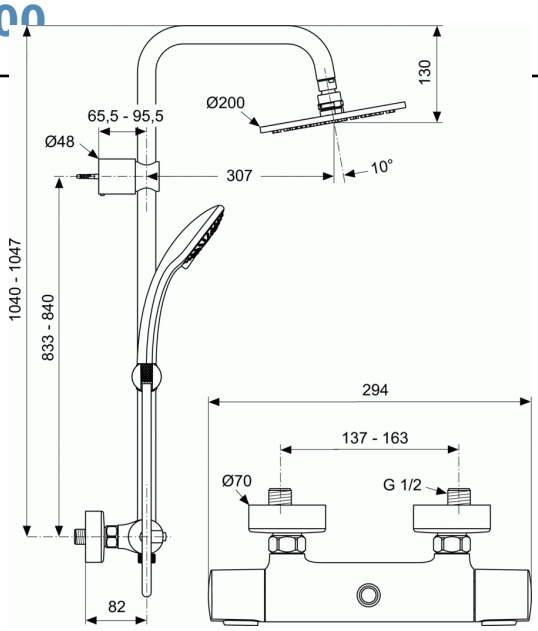

Douchesysteem met handdouche Idealrain 100 mm met 3 functies, hoofddouche Idealrain 200 mm, Idealflex 1750 mm en douchethermostaat Ceratherm 100
Verchroomde thermostatische mengkraan met boven- en onderuitgang voor vaste hoofddouche en handdouche.
Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.
Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchroomd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.
Deze thermostatische mengkraan laat toe de temperatuur en het debiet te regelen d.m.v. 2 draaiknoppen die zich respectievelijk links (temperatuur) en rechts (debiet) van het kraanlichaam bevinden.
Debietkraan met ingebouwde omsteller met keramische schijven en volumebegrenzer (eco-stop) op 50% op douche.
De thermostatische mengkraan is aan de muuraansluitingen voorzien van ingebouwde keerkleppen.
Filters, excentrische S- koppelingen en rosacen worden meegeleverd.
Het debiet van deze thermostatische mengkraan bedraagt 20.5L/min bij 3 bar waterdruk.
De temperatuur wordt constant gehouden door een uiterst gevoelig, met was en koperdeeltjes uitgerust regelelement.
Het debiet is regelbaar door een binnenwerk met keramische schijven en is uitgerust met een spaarknop.
Voor dit keramisch binnenwerk geldt een waarborg van 5 jaar.
Het systeem is ongevoelig voor temperatuur- en debietschommelingen: bij onderbreking van één van de watervoedingen wordt het systeem onmiddellijk afgeremd en zal er geen uitstroom van grote hoeveelheden water mogelijk zijn, dit om verbranding bij het wegvallen van het koud water te voorkomen.

KLEUREN*

AA

* AA = Chroom

NORMEN EN VOORDELEN

Product code: A5686

IDEALRAIN

Douchesysteem met handdouche Idealrain 100 mm met 3 functies, hoofddouche Idealrain 200 mm, Idealflex 1750 mm en douchethermostaat Cratherm 100

Het temperatuurbereik van deze thermostatische kraan ligt tussen 20°C en 50°C.
Om verbranding te voorkomen is de temperatuurregelknop uitgerust met een blokkeringssysteem die de installateur toe laat om een maximum temperatuur in te stellen van 40°C, 43°C of 45°C.
De maximum temperatuur van de thermostatische mengkraan is voorgeregeld in de fabriek op 45°C maar kan verhoogd worden tot max 50°C. (deze aanpassing gebeurt onder de greep op het thermostatische element en is ontoegankelijk voor de gebruikers)
De temperatuurregelknop is uitgerust met een veiligheidsblokkering op 40°C die overbrugbaar is door het indrukken van een drukknop.
Douchestang met diameter 24 mm.
handdouche Ideal Rain 100 mm uit ABS verchroomd begrensd op 8 l/min met 3 functies.
Hoofddouche metaal rond 200 mm met rubberen nozzels voor eenvoudige reiniging begrensd op 12 l/min.
Gladde flexibel (Idealflex) 1750 mm.
De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.
De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.
Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.
De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.
Totale hoogte van de kraan : 1051 mm
Sprong : 307 mm
Totale breedte kraan :294 mm

OPTIE

Rallonge pour barre 150mm	A860873