


HANSAMINIMAT thermostat de sécurité pour montage sur robinet d'angle pour robinet d'évacuation ou mitigeurs

Voir les visuels

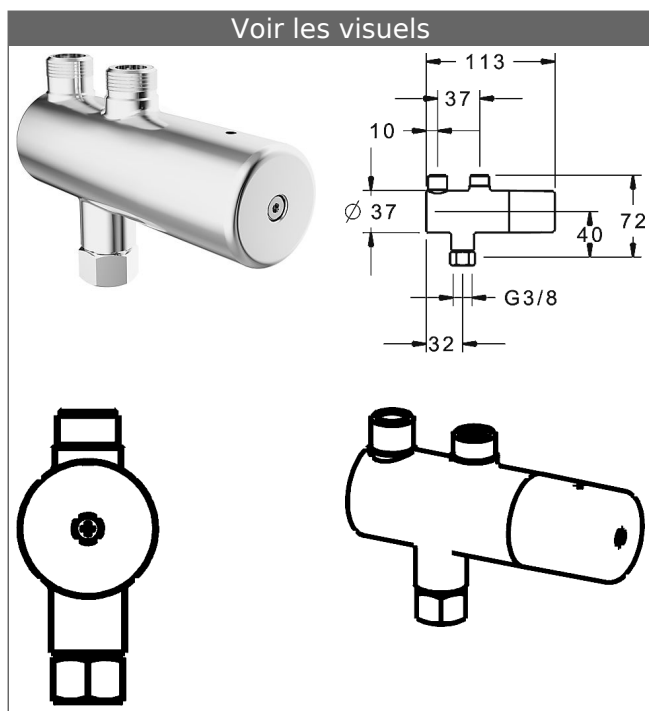

Description


HANSAMINIMAT thermostat de sécurité pour montage sur robinet d'angle pour robinet d'évacuation ou mitigeurs

{P-IX 28624/I}

Débit: 13 l/min, mesuré à 3 bars de pression dynamique

- Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
- Sécurité anti-brûlure par thermoélément de sécurité
- Réglage de la température dissimulé
- Raccords G 3/8
- Tamis anti-impuretés
- clapet anti-retour
- désinfection thermique norme DVGW W551 sans réglage
- sans garniture de raccord


Variante	Référence Article	Prix € (PP TTC)
chromé	63410020	248,05 




Visuel produit



Schéma

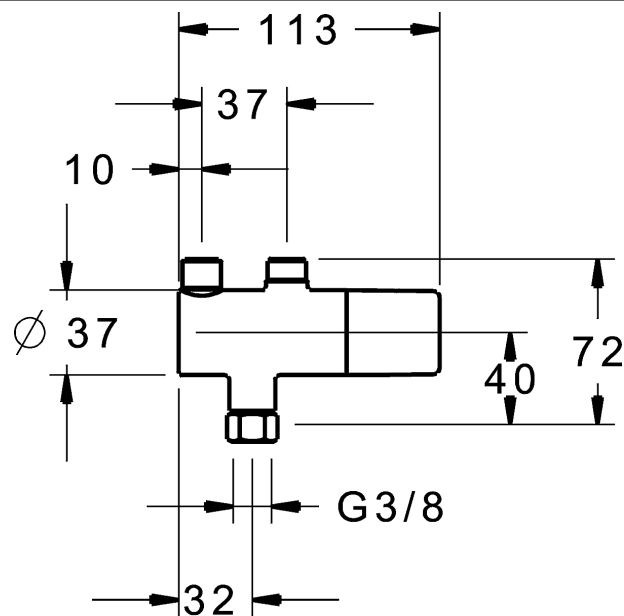

Schéma

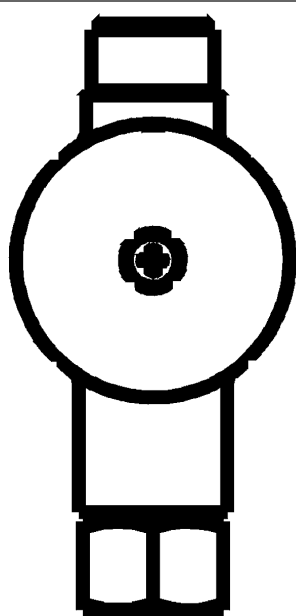

Schéma

