


Geberit PE buisstuk met schroefkoppeling

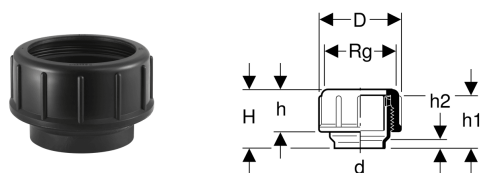

Gebruiksdoelen

- Voor terreinafwatering
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen

- Losse moer van PP
- Drukkring van PP

- Dichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal

PE-HD

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø	Rg	D	H	h	h1	h2
360.740.16.1	40	40 mm	52 x 1/6 "	6.4 cm	6.3 cm	3.3 cm	5 cm	2 cm
361.740.16.1	50	50 mm	62 x 1/6 "	7.4 cm	6.3 cm	3.3 cm	5 cm	2 cm
363.740.16.1	56	56 mm	70 x 1/6 "	8.5 cm	6.8 cm	3.5 cm	5 cm	2 cm
364.740.16.1	60	63 mm	75 x 1/6 "	9 cm	6.8 cm	4.2 cm	5 cm	2 cm
365.740.16.1	70	75 mm	95 x 1/6 "	11.2 cm	9.6 cm	4.5 cm	7.5 cm	2.5 cm
366.740.16.1	90	90 mm	110 x 1/4 "	12.9 cm	9.7 cm	5 cm	7.5 cm	2.5 cm
367.740.16.1	100	110 mm	130 x 1/4 "	14.9 cm	9.7 cm	6.5 cm	7.5 cm	2.5 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 16/08/2018