


## Geberit elektrolasmof

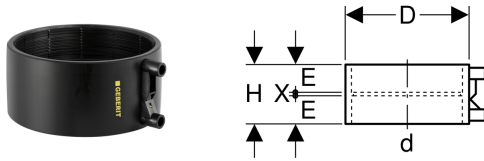

### Gebruiksdoelen

- Voor terreinafwatering
- Voor de gebouwfvoer
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

### Eigenschappen

- UV-bestendig

### Technische gegevens

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Montagetemperatuur | -10 - +40 °C |
| Materiaal          | PE-HD        |

| Art. nr.     | DN  | d, ø   | D       | H    | E      | X      |
|--------------|-----|--------|---------|------|--------|--------|
| 363.771.16.1 | 56  | 56 mm  | 6.8 cm  | 6 cm | 2.8 cm | 0.3 cm |
| 364.771.16.1 | 60  | 63 mm  | 7.6 cm  | 6 cm | 2.8 cm | 0.3 cm |
| 365.771.16.1 | 70  | 75 mm  | 8.9 cm  | 6 cm | 2.8 cm | 0.3 cm |
| 366.771.16.1 | 90  | 90 mm  | 10.4 cm | 6 cm | 2.8 cm | 0.3 cm |
| 367.771.16.1 | 100 | 110 mm | 12.5 cm | 6 cm | 2.8 cm | 0.3 cm |
| 312.771.16.1 | 125 | 135 mm | 15 cm   | 6 cm | 2.8 cm | 0.3 cm |
| 369.771.16.1 | 150 | 160 mm | 17.8 cm | 6 cm | 2.8 cm | 0.3 cm |

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 17/08/2018