


Coude de raccordement 88,5° Geberit PE pour WC au sol

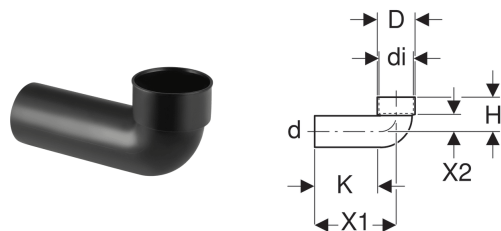

Utilisation

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection

A commander en supplément

- Manchette

N° de réf.	DN	d, ø	arc	di, ø	D	H	X1	X2	K
366.883.16.1	80	90 mm	88.5 °	110 mm	11.6 cm	16 cm	30 cm	4 cm	20 cm
366.880.16.1	80	90 mm	88.5 °	120 mm	13.2 cm	11 cm	30 cm	6 cm	20 cm
367.883.16.1	100	110 mm	88.5 °	110 mm	11.6 cm	17 cm	30 cm	6 cm	20 cm
367.880.16.1	100	110 mm	88.5 °	120 mm	13.2 cm	12 cm	30 cm	6 cm	22 cm
367.869.16.1	100	110 mm	88.5 °	120 mm	12.9 cm	17 cm	30 cm	6 cm	22 cm

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 17/08/2018