


## Raccord de transition trois-pièces Geberit Mepla avec filetage extérieur

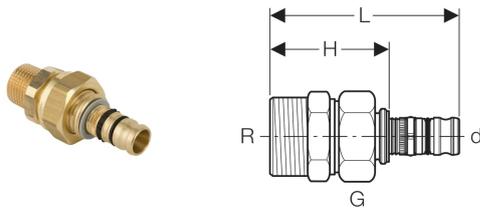

### Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour eau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour produits chimiques et liquides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

### Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® R WS 3825

### Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø	R	G	H	L
601.590.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	4.7 cm	7.2 cm
602.590.00.5	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	4.7 cm	7.4 cm
602.591.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	3/4 "	4.7 cm	7.4 cm
603.590.00.5	20	26 mm	3/4 "	1 "	5.1 cm	8.3 cm
604.590.00.5	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	5.9 cm	8.7 cm
604.591.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	6.1 cm	9 cm
605.590.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	6.2 cm	9.6 cm
605.591.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	6.5 cm	10 cm
606.590.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.3 cm	12.1 cm
606.591.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	7.6 cm	11.4 cm
607.590.00.5	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	8.1 cm	14.8 cm
607.591.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	8.5 cm	15.2 cm

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 22/08/2018