


Geberit Mepla driedelige overgangskoppeling met buitendraad

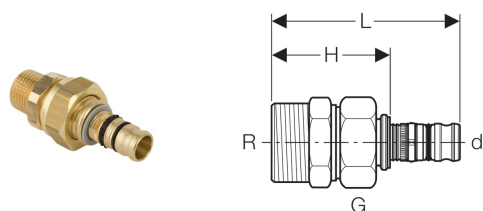

Gebruiksdoelen

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bedrijfswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Platte dichting van Centellen® R WS 3825

Technische gegevens

Materiaal | Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, Ø	R	G	H	L
601.590.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	4.7 cm	7.2 cm
602.590.00.5	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	4.7 cm	7.4 cm
602.591.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	3/4 "	4.7 cm	7.4 cm
603.590.00.5	20	26 mm	3/4 "	1 "	5.1 cm	8.3 cm
604.590.00.5	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	5.9 cm	8.7 cm
604.591.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	6.1 cm	9 cm
605.590.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	6.2 cm	9.6 cm
605.591.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	6.5 cm	10 cm
606.590.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.3 cm	12.1 cm
606.591.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	7.6 cm	11.4 cm
607.590.00.5	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	8.1 cm	14.8 cm
607.591.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	8.5 cm	15.2 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 22/08/2018