


## Geberit Mepla overgangskoppeling met binnendraad

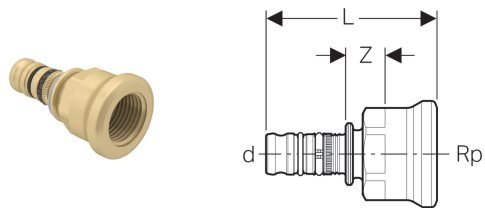

### Gebruiksdoelen

- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor bluswater (nat)
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor onderdruk

- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

### Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

### Technische gegevens

Materiaal | Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
611.555.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.8 cm
612.555.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.9 cm	1.8 cm
612.556.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
613.556.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.6 cm	1.9 cm
613.557.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	7.1 cm	2.2 cm
614.557.00.5	25	32 mm	1 "	6.7 cm	2.2 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 22/08/2018