


## Geberit Mepla overgangskoppeling met buitendraad

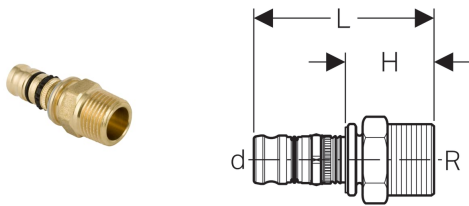

### Gebruiksdoelen

- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor bluswater (nat)
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor onderdruk

- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

### Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

### Technische gegevens

Materiaal | Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø	R	H	L
611.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	2.8 cm	5.4 cm
612.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	3 cm	5.7 cm
612.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	3 cm	5.9 cm
613.535.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	3 cm	6.3 cm
613.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	3.1 cm	6.4 cm
613.537.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	3.4 cm	6.7 cm
614.537.00.5	25	32 mm	1 "	3.5 cm	6.4 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 22/08/2018