


Geberit Mepla koppeling

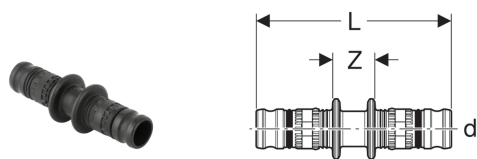

Gebruiksdoelen

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bedrijfswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | PVDF

Art. nr.	DN	d, ø	L	Z
621.505.00.5	12	16 mm	6.8 cm	1.6 cm
622.505.00.5	15	20 mm	7.3 cm	1.6 cm
623.505.00.5	20	26 mm	7.9 cm	1.4 cm
624.505.00.5	25	32 mm	9 cm	1.4 cm
625.505.00.5	32	40 mm	10.4 cm	1.7 cm
626.505.00.5	40	50 mm	11.7 cm	1.8 cm
627.505.00.5	50	63 mm	15.6 cm	2 cm
628.505.00.5	65	75 mm	19.5 cm	2.1 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 22/08/2018