

BIS starQuick® Beugel (Koperkleur)



voor alle soorten buis 10 - 32 mm

(C 05 12)



Voordelen en kenmerken


- ééndelige beugel
- de beugel sluit door de buis er in te drukken
- ook voor buitentoepassingen en installaties in omgeving van zwembaden, chemische fabrieken, verzinkerijen, etc.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), koperkleur
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C

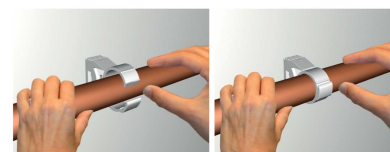

kiwa



Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN (mm)	Type	B (mm)	H (mm)	h (mm)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	KIWA	UL	UPC	VPE 1	VPE 2
085 5 810	10 - 12	1/8	6	SQ-10	29	32	23	170	500	-	UL	UPC	100	1.200
085 5 812	12 - 14	1/4	8	SQ-12	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 5 815	14 - 16	-	-	SQ-15	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 5 818	16 - 20	3/8	10	SQ-17	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800
085 5 822	20 - 23	1/2	15	SQ-20	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600
085 5 828	24 - 28	3/4	20	SQ-25	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600
085 5 831	28 - 32	-	-	SQ-28	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400

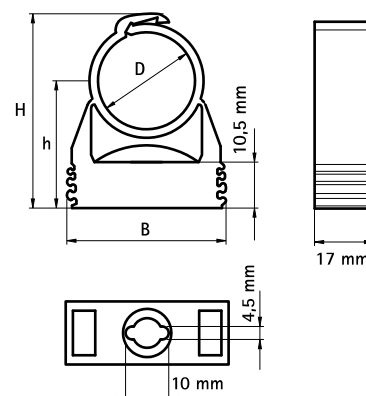 $F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$ 

Complementair

BIS starQuick® Inslagschroef
BIS starQuick® Montagemoer