

# BIS Messing Ankerplug

bevestiging aan beton, steen

(L 05 20)



## Voordelen en kenmerken


- voor bevestigingen aan beton, baksteen, natuursteen, kalkzandsteen, klinkers en massief hout
- speciale profielering voorkomt meedraaien in boorgat
- sterplug voor metrische schroeven
- materiaal: messing
- geringe inbouwdiepte

Art.nr.	G	L	HØ (mm)	Hd (mm)	Fa,z (N)	VPE 1	VPE 2
610 7 006	M6	22,0 mm	8	27	650	400	2.000
610 7 007	M7B	27,5 mm	10	34	900	100	500
610 7 008	M8	28,0 mm	11	35	1.100	150	750
610 7 010	M10	32,0 mm	13	39	1.600	100	500
610 7 012	M12	38,0 mm	18	46	2.200	50	250

M7B: spoed = M7 x 100.

Max. toelaatbare belasting (Fa,z) in beton  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ .

Overige materialen op aanvraag.

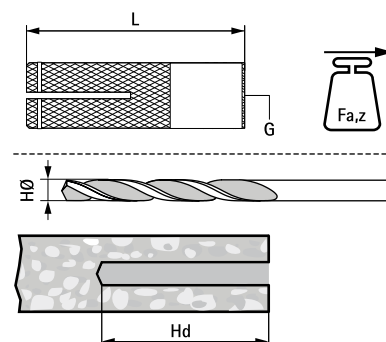

## Alternatief

BIS Sterplug

BIS Inslaganker en Inslagdoorn