
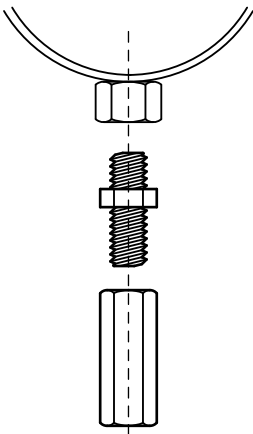


BIS Raccords de connexion hexagonaux F/F

(K 55 30)

connexion de goujons filetés



Avantages et caractéristiques

- pour connecter deux composants avec des filets mâles
- traitement de surface : électro-zingué
- matière : acier

Code	G	L	SW1 (mm)	Cond.1	Cond.2
645 3 625	M6	25 mm	10	100	1.000
645 3 630	M6	30 mm	10	100	1.000
645 3 725	M7B	25 mm	11	100	1.000
645 3 830	M8	30 mm	11	100	1.000
645 3 930	M10	30 mm	13	50	500
645 3 940	M10	40 mm	13	50	1.000
645 3 240	M12	40 mm	17	50	500
645 3 016	M16	48 mm	24	200	-

M7B : pas = M7 x 100.

