Bestelnummer: 02 484 06 99

SCHELL Urinoirspoelkraan SCHELLOMAT BASIC, DN 15




BENELUX model
Robuuste spoelkraan, volledig uit metaal, met drukknop uit messingHoge bedrijfszekerheid dankzij kunststofcartouche en geïntegreerde spoeikop-voorfilterSpoelkraan conform DIN EN 12541
SCHELLOMAT BASIC SV met dienstafsluitkraan

Levering:
- Spoelpijp Ø 15 x 300 mm met beluchter
- Schuifrozet
- Binnenmof

Toepassingsgebied / Technische gegevens:
- Debiet: 0,3 l/s
- Waterdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Spoelvolume instelbaar: 1 - 6 l

Details:
- Materiaal: Watervoerende delen messing conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV), functionele onderdelen cartouche kunststof
- Keurmerk: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW gecertificeerd, Belgaqua, Conform NF EN 12541.
- Geluidsklasse: II
- Oppervlakken: chroom
- Gewicht: 0.82 kg/st.
- Verpakkingseenheid: 1
- Afmeting: ´DN 15 G 1/2 M

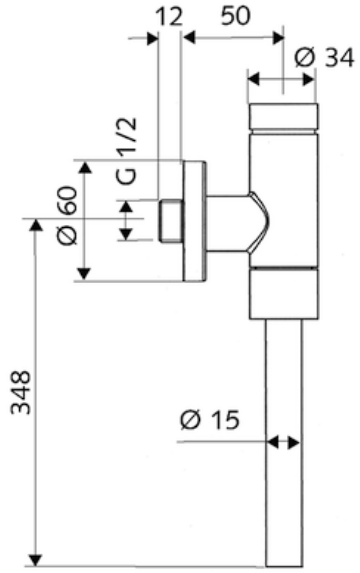

Varianten:

Afmeting: DN 15 G 1/2 M Zonder dienstafsluitkraan, chroom, VE 1, G: 0.82 kg/st.	Bestelnr.: 02 483 06 99
Afmeting: DN 15 G 1/2 M SCHELLOMAT BASIC met buitenmof voor spoelpijp, zonder dienstafsluitkraan, chroom, VE 1, G: 0.84 kg/st.	Bestelnr.: 02 478 06 99
Afmeting: DN 15 G 1/2 M SCHELLOMAT BASIC met buitenmof voor spoelpijp, met dienstafsluitkraan, chroom, VE 1, G: 0.85 kg/st.	Bestelnr.: 02 479 06 99

Aanbevolen bijhorende artikelen:

Montagemodule urinoir	Bestelnr.: 03 272 00 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu