


HANSATEMPRA

Wandmengkraan voor wastafel/keuken, DN 15, DN 15 (1/2")

voor wandopbouw
met bescherming tegen verbranden

Afbeeldingen van product

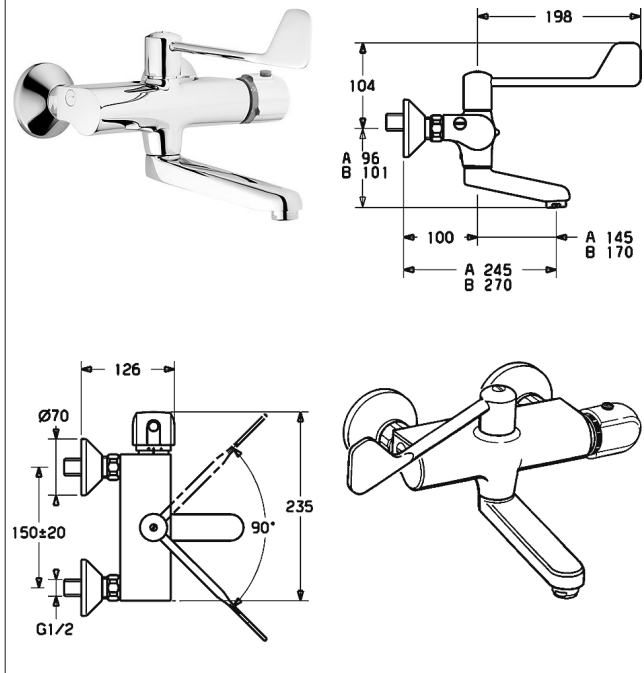

Omschrijving

HANSATEMPRA

Wandmengkraan voor wastafel/keuken, DN 15, DN 15 (1/2")

voor wandopbouw

met bescherming tegen verbranden

PA-IX 19763/IA

Doorstroomhoeveelheid: 12 l/min, gemeten bij 3 bar dynamische druk

- Kraanhuis: ontzinkingsarm messing (MS 63)
- Speciale temperatuurkeuzegreep voor thermische desinfectie
- Bedieningsgreep, 90° draaibaar
- Armhendel-doseerkraan met keramische schijven
- Cascadeperlator
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- inclusief instelbare temperatuurvergrendeling bij ca. 38 °C
- afsluitbare S-koppelingen,
- (-) hartmaat: 150 ± 20 mm
- Vuilvangfilter en keerklep in aansluitingen
- met afvoertap

Uitloop: gegoten, 120° draaibaar (uitleveringssituatie) of vergrendelbaar in middenstand

Uitloop: 270 mm

HANSATEMPRA thermostaat regeldeel zonder doseerregeling

Artikelnummer: 59911525

Aantal in keuzelijst: 1

HANSATEMPRA thermostaat regeldeel zonder doseerregeling

Artikelnummer: 59911525

Aantal in keuzelijst: 1

Varianten Art.nr.

Adviesprijs €
(inclusief 21%
BTW)

verchromd 08385292

1.315,63




Met speciale temperatuur keuzegreep voor eenvoudige deinfectie volgens DVGW W 551. Bij gebruik van de legionella-spoelset 59912853 (één set per project zonder nieuwe inregeling te gebruiken).




Productafbeelding



Producttekening

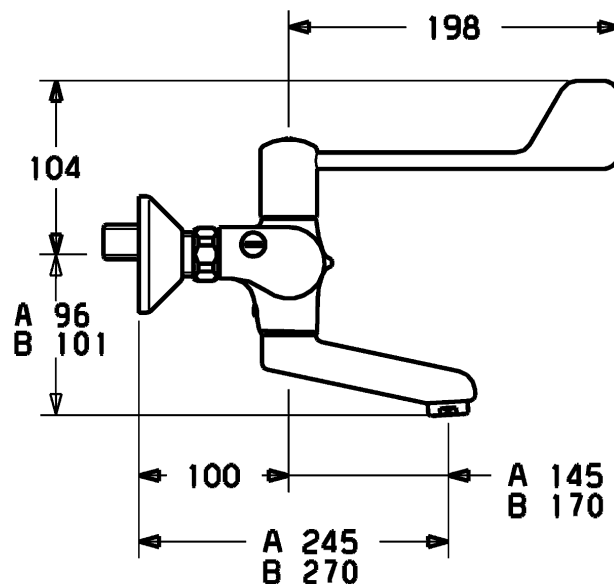

Producttekening

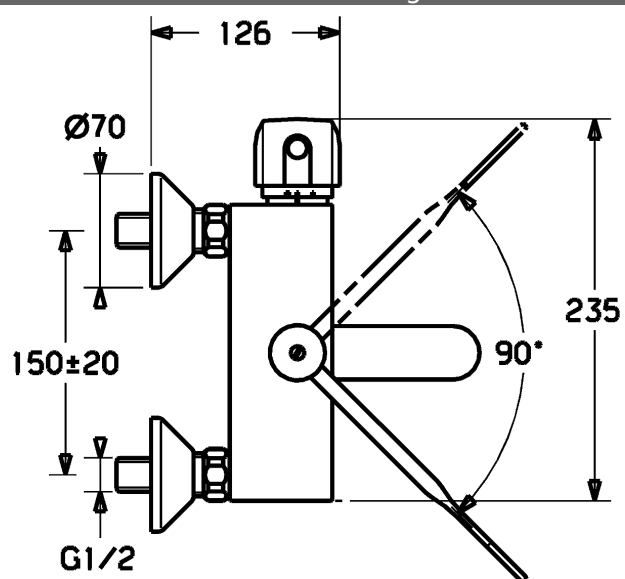

Producttekening

