

Ecostat Select
Douchethermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **chrom** Art.-nr.: **13161000**



Beschrijving

Functies

- 1 uitgang
- boorgatmaat: 150 mm \pm 12 mm
- debiet koppeling handdouche bij 3 bar: 12 l/min
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- tablet van veiligheidsglas
- oppervlak van het tablet bij kleurvariant-000 = spiegelglas, bij kleurvariant-400 = wit glas
- Geluidsklasse: I
- debietklasse: B
- incl. vuilopvangzeef


Technologie



Productafbeelding



Maattekening

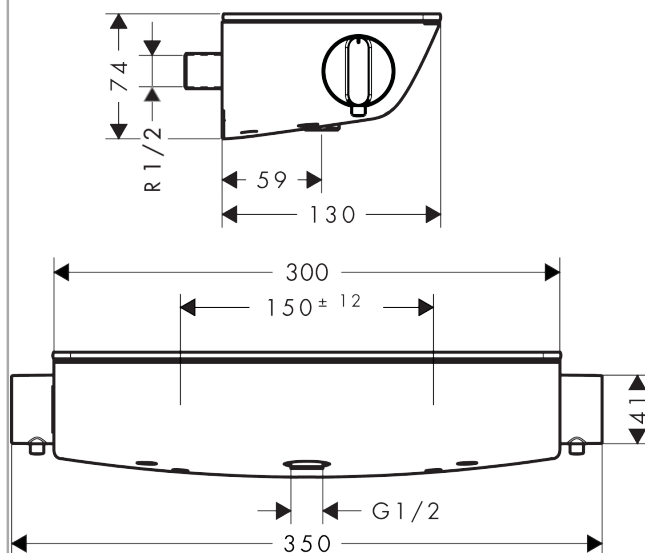

Ecostat Select
Douchethermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **chrom** Art.-nr.: **13161000**



Doorstroomdiagram

