


KEUKENKRANEN - MITIGEURS CUISINE

Keukenmengkraan met hoge buisuitloop

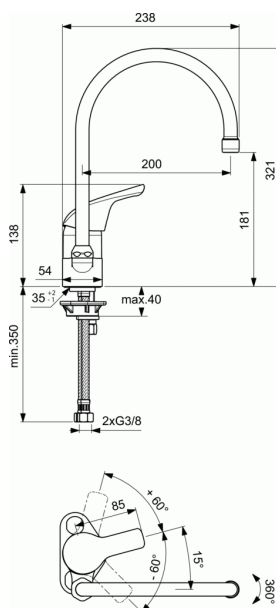

Keukenmengkraan met hoge buisuitloop

Mitigeur cuisine chromé avec raccordements flexibles.

Le corps est en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulé en une seule pièce, puis poncé, poli, nickelé et chromé avec une couche finale de chrome de 5,3 microns.

Il est conforme aux normes ISO92227 en DIN50021 qui déterminent la résistance à la corrosion.

Robinet avec bec haut, brise-jet amovible.

Pour la sécurité et l'économie d'eau, il est fait usage de têtes à 2 disques céramiques, l'inférieure est fixe et le supérieure mobile.

L'amplitude est de 120° avec réservoir de graisse intégré et fixation par 3 vis inox.

Il est équipé d'un limiteur de température et d'un limiteur de débit.

La température de l'eau chaude peut être limitée en bloquant l'amplitude du mouvement de la manette.

Cela est possible de manière simple en tournant un anneau sur la cartouche dans une position particulière.

Une résistance limite le débit de 50%.

La manette peut-être positionnée pour un débit compris entre 50% et 100%.

Cela permet à l'utilisateur de mieux contrôler la consommation d'eau.

L'intérieur du robinet est protégé au moyen d'un bouchon en ABS chromé.

Le robinet est équipé d'une poignée métallique qui est fixé avec une vis en acier inoxydable et équipé d'un index bleu et rouge.

Le robinet est monté dans le trou de robinet directement à sa place à l'aide d'un joint d'étanchéité préformé approprié (Easy Fix).

Le robinet fonctionne à une pression comprise entre 1 et 5

KLEUREN*



AA

* AA = Chroom

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: B3696



KEUKENKRANEN - MITIGEURS CUISINE

Keukenmengkraan met hoge buisuitloop

bars mais peut accepter des pics de pression jusque 10 bars.

Les raccords peuvent résister à une pression statique de 16 bars.

La garantie est de 5 ans sur tout défaut de fabrication, dans le cas d'une utilisation normale et d'une installation dans les règles de l'art par un professionnel.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Débit : 13 l/min (3 bar)

Hauteur total du robinet : 321 mm

Saillie : 187 mm

Hauteur bec : 180 mm